


ABL 07

tél. 04 75 80 02 96
fax 04 75 80 02 97

Gaines & Tuyaux
FLEXIBLES

SERIE 4 PVC SUPERGUIPEE

Gaine flexible en PVC, renforcée par un guipage Spirale acier gainé PVC

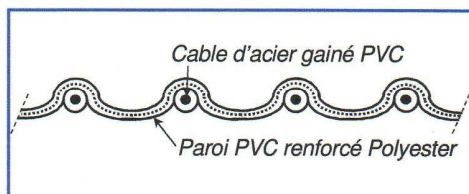

Matière :

Paroi PVC souple + guipage fils polyester

Epaisseur : 0,6 à 0,7 mm

Spirale acier gainé PVC

Couleur :

Gris

Température :

-5°C / + 80°C

Applications :

A utiliser quand la gaine est en mouvement et en traction, aspiration de particules, de gaz, aspirateurs, robotique, pulvérisation agricole, aspirateur mobile, torches de soudure, système d'aspiration centralisée.

Caractéristiques :

Très résistant à la traction, très souple, spirale métallique pour mise à la masse. Des embouts vissables sont disponibles sur demande.

Variante :

Série 4 PVC M Vacuflex

DONNEES TECHNIQUES

diamètre mm	pois kg/m	r courbure mm	pression serv bar	dépression bar	colisage m
25	0,230	12	1,00	0,90	15
29	0,240	12	1,00	0,89	15
32	0,270	16	0,98	0,89	15
35	0,340	16	0,98	0,86	15
38	0,370	20	0,94	0,79	15
41	0,400	20	0,94	0,75	15
44	0,430	22	0,90	0,71	15
51	0,490	23	0,90	0,58	15
60	0,550	25	0,84	0,53	15
63	0,610	32	0,84	0,52	15
70	0,700	35	0,84	0,48	10
76	0,850	35	0,81	0,48	10
80	0,980	36	0,81	0,47	10
89	0,980	36	0,81	0,46	10
102	1,160	36	0,79	0,46	10

autres diamètres disponibles sur demande, nous consulter

données techniques à 20°C

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles et données à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque garantie de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer par des essais de l'aptitude du produit fourni pour son application particulière.

Mise à jour :

01/08/2005

version 2.0

abl07@wanadoo.fr