


### Gaine flexible et légère en polyuréthane alimentaire Spirale PVC + tresse cuivrée

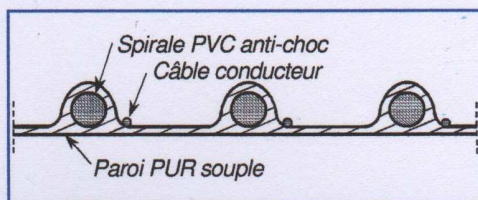

#### Matière :

Paroi PUR polyether + tresse cuivrée

Epaisseur : 0,5 à 1,1 mm

Spirale PVC rigide anti-choc

Même classement IANESCO que 3 PUR S-AE

#### Couleur :

Transparent

#### Température :

- 30°C / + 80°C

#### Applications :

Transport et aspiration de particules abrasives, copeaux, limaille, granulés, grains, déchets, poussières, dans l'industrie alimentaire, du bois, machine outil, plastique, pharmaceutique.

#### Caractéristiques :

Très lisse intérieur, bonne flexibilité. La tresse cuivrée permet d'obtenir l'équipotentialité électrique de l'installation lorsqu'il est nécessaire d'éliminer l'électricité statique. Bonne résistance à l'abrasion, à l'hydrolyse et aux attaques microbiennes.

#### Variante :

Série 3 PUR S

Série 3 PUR S AS

## DONNEES TECHNIQUES

diamètre mm	poids kg/m	r courbure mm	pression serv bar	dépression bar	colisage m
20	0,170	30	1,80	0,63	25
25	0,190	38	1,60	0,63	25
30	0,235	45	1,50	0,63	25
32	0,250	48	1,50	0,63	25
35	0,270	53	1,50	0,63	25
38	0,300	57	1,50	0,50	25
40	0,310	60	1,50	0,50	25
45	0,350	68	1,50	0,45	25
50	0,385	75	1,50	0,45	25
60	0,465	90	1,00	0,30	25
65	0,545	98	1,00	0,30	25
70	0,585	105	1,00	0,26	25
75	0,630	113	1,00	0,26	25
80	0,700	120	1,00	0,16	25
90	0,800	135	1,00	0,16	25
100	0,920	150	1,00	0,16	25
110	1,000	165	0,80	0,16	10
120	1,110	180	0,80	0,16	10
125	1,165	188	0,80	0,16	10
140	1,375	210	0,60	0,16	10
150	1,540	225	0,60	0,16	10
160	1,642	240	0,50	0,16	10
180	2,105	270	0,50	0,16	10
200	2,340	300	0,40	0,15	10
250	2,925	375	0,30	0,16	10

autres diamètres disponibles sur demande, nous consulter

données techniques à 20°C

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles et données à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque garantie de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer par des essais de l'aptitude du produit fourni pour son application particulière.

Mise à jour :

01/08/2005

version 2.0